


Полужёсткая прозрачная термоусадочная трубка с плавкой

подложкой CYG-DWT-RX(4X)

CYG-DWT(RX) – прозрачная, полужёсткая термоусадочная трубка, с высокими маслостойкостью и механической прочностью, которая обеспечивает хорошие изоляцию и уплотнение. Она разработана специально для жгутовки автомобильных проводов и широко применяется во всех типах транспортных средств.

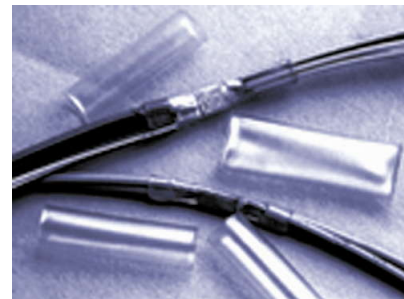

Технические характеристики:

Наименование	Типовые значения
Относительная радиальная усадка	4:1
Интервал рабочих температур	-40°C – 125°C
Мин. температура полной усадки:	110°C
Продольное изменение размера	≤10%
Прочность на разрыв, МПа	≥10.4
Удлинение при разрыве	≥200%
Ускоренное старение в сушильном шкафу	158.0°C ±1.0°C, 168 часов
Прочность на разрыв после ускоренного старения, МПа	≥7.3
Удлинение при разрыве после ускоренного старения	≥100%
Испытание холодом	без растрескивания
Диэлектрическая прочность	2500 В (60с), без пробоя
Воспламеняемость	VW-1
Водопоглощение	≤0.4%
Стойкость к жидкостям	отличная
Точка размягчения плавкой подложки	120°C ±5°C
Прочность на отрыв (адгезии)	>80 Н/ 25мм

Размеры:

Тип	В исх. сост.		После усадки	
	Мин. внутр. Ø, мм	Макс. внутр. Ø, мм	Толщина плавкой подложки, мм	Общая толщ. стенок, мм
5,7	≥5,7	≤1,27	0,7	1.50 ± 0.30
8,0	≥8,0	≤1,65	0,7	1.80 ± 0.30
10,8	≥10,8	≤2,40	1,20	2.20 ± 0.50
17,8	≥17,8	≤4,45	1,20	2.40 ± 0.50