

Плетённый растягиваемый рукав CYG-PETN



CYG-PETN – труба сплетённая из PET моно-нитей с высокой степенью растяжения. Она имеет отличную износостойкость, огнестойкость, термостойкость, а также стойкость к истиранию и воздействию УФ лучей, кислот, щелочей и соляных растворов, а также обладает хорошей гибкостью. её

можно применять при температурах от -40°C до +155°C. Легко окрашивается в различные цвета. Широко применяется для защиты автомобильной, компьютерной, звуковой и т.п. проводки.

Технические характеристики:

Наименование испытания	Метод испытания	Типовые значения
Плотность 73F(23□)	ASTM D792	1,39
Прочность на разрыв 73F (23°C) , PSI (фут/ дюйм ²)	ASTM D876	100,00
Удлинение при разрыве	ASTM D876	20%
Температура постоянной эксплуатации, F	----	257
Температура постоянной эксплуатации, F	ASTM D746	-94
Точка размягчения, F	ASTM D2117	500

Инструкции :

Тип изделия определяется четырьмя

параметрами (А, В, С, D) :

24 03 020 – 15


A B C D

A- Тип оборудования

B- № ткани

C- Диаметр мононити

D- Примечание

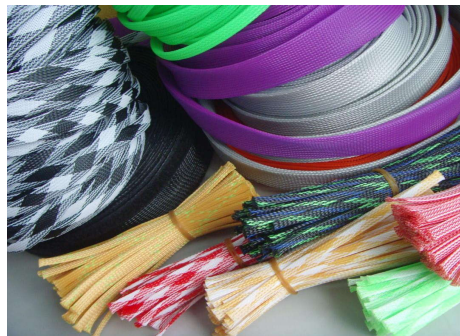

Dimensions:

№	Модель	Внешн. Ø, мм	Упаковка, м/ рулон	№	Модель	Внешн. Ø, мм	Упаковка, м/ рулон	
24#	2401020-15	2-3	400	56#	5601020-13	7-12	400	
	2401025-16	2-4	400		5601025-13	8-14	400	
	2403020-10	3-6	400		5603020-8	12-18	400	
	2403020-13	3-5	400		5602020-10	9-14	400	
	2403020-15	2-5	400		5603025-8	13-19	400	
	2403025-10	3-7	400		64#	6401020-12	8-15	400
32#	3201020-13	3-5	400	6401025-13		9-16	400	
	3201020-15	3-5	400	6403020-9		16-20	400	
	3201020-17	2-4	400	6403025-10		16-22	400	
	3202025-14	3-6	400	72#	7201020-11	9-17	200	
	3203025-9	6-12	400		7201025-10	10-18	200	
	3203025-11	6-11	400		7203020-8	18-25	200	
	3203020-9	5-10	400		7203025-7	18-28	200	
	3203020-11	5-9	400		7203025-9	18-26	200	
36#	3601020-13	4-6	400		7204025-6	20-30	200	
	3601025-13	5-7	400		96#	9601020-9	16-20	200
	36030020-9	6-11	400			9601025-9	16-22	200
	3603025-8	6-12	400	9603020-7		22-35	200	
40#	4001020-13	5-7	400	9603025-7		24-38	200	
	4001025-13	5-8	400	9604020-7		30-50	200	
	4001025-15	5-7	400	9604025-7		30-52	200	
	4003020-8	6-12	400	120#		12001020-7	30-50	100
	4003025-9	8-13	400			12001025-7	30-52	100
	4002025-12	6-10	400		12003020-10	45-65	100	
48#	4801020-13	6-10	400		12003025-9	38-55	100	
	4801025-13	7-12	400		12004025-6	40-68	100	
	4803020-9	8-14	400		12005025-6	50-75	100	
	4803025-8	9-15	400		144#	14405025-6	65-90	100

	4805020-13	9-17	400				
	4805025-8	9-17	400	148#	14805025-6	70-100	100
	4802025-9	8-14	400				

Сведения для заказа:

- ♦ В серии CYG-PETN есть изделия как с обычной, так и с повышенной огнестойкостью. Обычно поставляется рукав CYG-PETN с обычной огнестойкостью.
- ♦ Стандартный цвет: чёрный, белый, синий, жёлтый, зелёный, оранжевый.